



Acculader 24V/DC SLA (C-AH-00100)

Specificaties

Ingangsspanning	100-240 VAC 50-60Hz
Ingangsstroom	700-500mA
Uitgangsspanning	24 Volt gelijkspanning
Uitgangsstroom	1000mA
IP Klasse lader	IP40
Certificering	UL2601-1 IEC60601-1 IEC60335-2-29
Operationele temperatuur	0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Kleur behuizing	Wit RAL9010, Zwarte lader
Afmetingen LxBxH	855x110x100mm

Bestelinformatie

Artikelnummer	C-AH-00100
Vervangt Artikel Nr.	KPA8200 / SPL3021
Verpakking	Per stuk verpakt, 50 stuks per pallet
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2-3 werkdagen



Features

- + Geschikt voor A-AH-00200 / KPA0100 SPL3021
- + Lader speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur
- + Geleverd met aansluitsnoer geschikt voor EU, GB, VS of AUS
- + Wanneer accupack opgeladen is, schakelt de lader over tot druppellader




Acculader 24V/DC SLA (C-AH-00200)

Specificaties

Ingangsspanning	100-240 VAC 50-60Hz
Ingangsstroom	700-500mA
Uitgangsspanning	24 Volt gelijkspanning
Uitgangsstroom	1000mA
IP Klasse lader	IP40
Certificering	UL2601-1 IEC60601-1 IEC60335-2-29
Operationele temperatuur	0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Kleur behuizing	Wit RAL9010, Zwarte lader
Afmetingen LxBxH	715x100x45mm

Bestelinformatie

Artikelnummer	C-AH-00200
Vervangt Artikel Nummer	NDA8200 / HMX987(S)
Verpakking	Per stuk verpakt, 140 stuks per pallet
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2-3 werkdagen

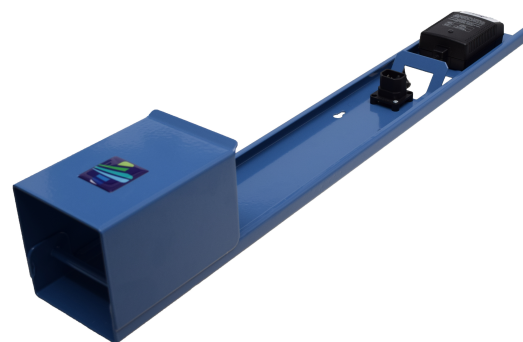

Features

- + Geschikt voor A-AH-001X0 / NDA0100-XX—NDA0200
- + Lader speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur
- + Geleverd met aansluitsnoer geschikt voor EU, GB, VS of AUS
- + Wanneer accupack opgeladen is, schakelt de lader over tot druppellader



Acculader 24V SLA (C-AH-00300)

Specificaties

Ingangsspanning	100-240 VAC 50-60Hz
Ingangsstroom	700-500mA
Uitgangsspanning	24 Volt gelijkspanning
Uitgangsstroom	1000mA
IP Klasse lader	IP40
Certificering	UL2601-1 IEC60601-1 IEC60335-2-29
Operationele temperatuur	0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Kleur behuizing	Wit RAL9010, Zwarte lader
Afmetingen LxBxH	405x99x160mm



Bestelinformatie

Artikelnummer	C-AH-00300
Vervangt Artikelnummer	NDA1000
Verpakking	Per stuk verpakt, 50 stuks per pallet
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	4-5 werkdagen

Features


- + Geschikt voor A-AH-00400 / KKA1100-XX
- + Lader speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur
- + Geleverd met aansluitsnoer geschikt voor EU, GB, VS of AUS
- + Wanneer accupack opgeladen is, schakelt de lader over tot druppellader



Acculader 24V SLA (C-AH-00400)

Specificaties

Ingangsspanning	100-240 VAC 50-60Hz
Ingangsstroom	700-500mA
Uitgangsspanning	24 Volt gelijkspanning
Uitgangsstroom	1000mA
IP Klasse lader	IP40
Certificering	UL2601-1 IEC60601-1 IEC60335-2-29
Operationele temperatuur	0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Kleur behuizing	Wit RAL9010, Zwarte lader
Afmetingen LxBxH	330x95x80mm

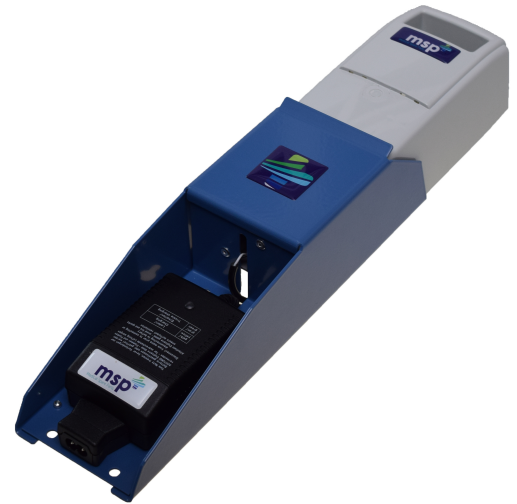

Bestelinformatie

Artikelnummer	C-AH-00400
Vervangt Artikelnummer	KTA0101
Verpakking	Per stuk verpakt, 100 stuks per pallet
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	4-5 werkdagen

Features

- + Geschikt voor A-AH-00500 / KTA0102
- + Lader speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur
- + Geleverd met aansluitsnoer geschikt voor EU, GB, VS of AUS
- + Wanneer accupack opgeladen is, schakelt de lader over tot druppellader



Acculader 24V/DC NiMH (C-AH-00500)

Specificaties

Ingangsspanning	100-240 VAC 50-60Hz
Ingangsstroom	700-500mA
Uitgangsspanning	24 Volt gelijkspanning
Uitgangsstroom	400mA
IP Klasse lader	IP40
Certificering	UL2601-1 IEC60601-1 IEC60335-2-29
Operationele temperatuur	0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Kleur behuizing	Zwart
Afmetingen LxBxH	95x48x33mm

Bestelinformatie

Artikelnummer	C-AH-00500
Vervangt Artikel Nr.	NEA1000
Verpakking	Per stuk verpakt, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen



Features

- + Geschikt voor A-AH-00300 / NEA0100-083 NEA0100
- + Lader speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur
- + Geleverd met aansluitsnoer geschikt voor EU, GB, VS of AUS
- + Wanneer accupack opgeladen is, schakelt de lader over tot druppellader



Acculader 24V/DC SLA (C-AH-00600)

Specificaties

Ingangsspanning	100-240 VAC 50-60Hz
Ingangsstroom	700-500mA
Uitgangsspanning	24 Volt gelijkspanning
Uitgangsstroom	1000mA
IP Klasse lader	IP40
Certificering	UL2601-1 IEC60601-1 IEC60335-2-29
Operationele temperatuur	0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Kleur behuizing	Zwart
Afmetingen LxBxH	105x68x38mm

Bestelinformatie

Artikelnummer	C-AH-00600
Vervangt Artikel Nr.	Nieuw product.
Verpakking	Per stuk verpakt, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen



Features

- + Geschikt voor A-AH-001X0 / NDA0100/ NDA0200 / HMX991
- + Lader speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur
- + Geleverd met aansluitsnoer geschikt voor EU, GB, VS of AUS
- + Wanneer accupack opgeladen is, schakelt de lader over tot druppellader



**SILEMA
REVALIDATIE
TECHNIEK**

www.silema.nl



mSP
Medical Spare Parts
Your partner in reliable Spare Parts

Acculader 24V/DC SLA (C-AH-00700)

Specificaties

Ingangsspanning	100-240 VAC 50-60Hz
Ingangsstroom	700-500mA
Uitgangsspanning	24 Volt gelijkspanning
Uitgangsstroom	1000mA
IP Klasse lader	IP40
Certificering	UL2601-1 IEC60601-1 IEC60335-2-29
Operationele temperatuur	0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Kleur behuizing	Zwart
Afmetingen LxBxH	105x68x38mm

Bestelinformatie

Artikelnummer	C-AH-00700
Vervangt Artikel Nr.	Nieuw product.
Verpakking	Per stuk verpakt, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen



Features

- + Geschikt voor A-AH-00400 / KKA1100-04 KKA1100-XX
- + Lader speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur
- + Geleverd met aansluitsnoer geschikt voor EU, GB, VS of AUS
- + Wanneer accupack opgeladen is, schakelt de lader over tot druppellader



Acculader 24V/DC SLA (C-AH-00800)

Specificaties

Ingangsspanning	100-240 VAC 50-60Hz
Ingangsstroom	700-500mA
Uitgangsspanning	24 Volt gelijkspanning
Uitgangsstroom	1000mA
IP Klasse lader	IP40
Certificering	UL2601-1 IEC60601-1 IEC60335-2-29
Operationele temperatuur	0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Kleur behuizing	Zwart
Afmetingen LxBxH	105x68x38mm

Bestelinformatie

Artikelnummer	C-AH-00800
Vervangt Artikel Nr.	KPA2000 en ook KPA8200/SPL3024 wand-lader
Verpakking	Per stuk verpakt, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen



Features

- + Geschikt voor A-AH-00200/500 / KPA0100 / SPL3021 / KTA0102
- + Lader speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur
- + Geleverd met aansluitsnoer geschikt voor EU, GB, VS of AUS
- + Wanneer accupack opgeladen is, schakelt de lader over tot druppellader



Acculader 12V/DC SLA (C-AH-00900)

Specificaties

Ingangsspanning	100-240 VAC 50-60Hz
Ingangsstroom	700-500mA
Uitgangsspanning	12 Volt gelijkspanning
Uitgangsstroom	500mA
IP Klasse lader	IP40
Certificering	UL2601-1 IEC60601-1 IEC60335-2-29
Operationele temperatuur	0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Kleur behuizing	Zwart
Afmetingen LxBxH	405x99x160mm

Bestelinformatie

Artikelnummer	C-AH-00900
Vervangt Artikel Nr.	NCA1000-EU NCA2000-GB NCA4000-US NCA6000-AUS
Verpakking	Per stuk verpakt, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen



Features

- + Geschikt voor Concerto / 102193
- + Lader speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur
- + Geleverd met aansluitsnoer geschikt voor EU, GB, VS of AUS
- + Wanneer accupack opgeladen is, schakelt de lader over tot druppellader



Acculader 24V/DC SLA (C-AH-01000)

Specificaties

Ingangsspanning	100-240 VAC 50-60Hz
Ingangsstroom	700-500mA
Uitgangsspanning	24 Volt gelijkspanning
Uitgangsstroom	1000mA
IP Klasse lader	IP40
Certificering	UL2601-1 IEC60601-1 IEC60335-2-29
Operationele temperatuur	0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Kleur behuizing	Zwart
Afmetingen LxBxH	105x68x38mm

Bestelinformatie

Artikelnummer	C-AH-01000
Vervangt Artikel Nr.	700-24201
Verpakking	Per stuk verpakt, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen



Features

- + Geschikt voor Maxi Sky 440
- + Lader speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur
- + Geleverd met adapter geschikt voor EU, GB, VS of AUS
- + Wanneer accupack opgeladen is, schakelt de lader over tot druppellader



Acculader 24V/DC SLA (C-AH-01100)

Specificaties

Ingangsspanning	100-240 VAC 50-60Hz
Ingangsstroom	700-500mA
Uitgangsspanning	24 Volt gelijkspanning
Uitgangsstroom	1000mA
IP Klasse lader	IP40
Certificering	UL2601-1 IEC60601-1 IEC60335-2-29
Operationele temperatuur	0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Kleur behuizing	Zwart
Afmetingen LxBxH	105x68x38mm

Bestelinformatie

Artikelnummer	C-AH-01100
Vervangt Artikel Nr.	700-24201
Verpakking	Per stuk verpakt, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen



Features

- + Geschikt voor Maxi Sky 600
- + Lader speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur
- + Geleverd met adapter geschikt voor EU, GB, VS of AUS
- + Wanneer accupack opgeladen is, schakelt de lader over tot druppellader



Acculader 24V/DC NiMH (C-AH-01200)

Specificaties

Ingangsspanning	100-240 VAC 50-60Hz
Ingangsstroom	700mA
Uitgangsspanning	24 Volt gelijkspanning
Uitgangsstroom	950mA / 56mA druppellader
IP Klasse lader	IP40
Certificering	EN 55011/55014/55022 EN61000-3-2 EN60335-2-29 EN61000-4-2/3/4/5/6/11
Operationele temperatuur	0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Kleur behuizing	Blauw RAL5007, Zwarte lader
Afmetingen LxBxH	420x110x82mm

Bestelinformatie

Artikelnummer	C-AH-01200
Vervangt Artikel Nr.	Niet van toepassing
Verpakking	Per stuk verpakt, 50 stuks per pallet
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	3-5 werkdagen



Features

- + Geschikt voor A-AH-00300 / Arjo NEA0100-083
- + Lader speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur
- + Geleverd met aansluitsnoer geschikt voor EU, GB, VS of AUS
- + Wanneer accupack opgeladen is, schakelt de lader over tot druppellader